






ВІКОННІ | ДВЕРНІ | ФАСАДНІ СИСТЕМИ

framex.com.ua





FRAMEX FT 72

з терморозривом

ВІКНО

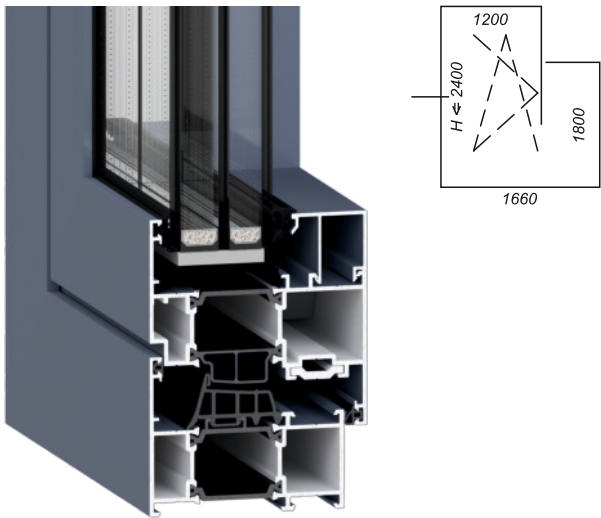

ДВЕРІ

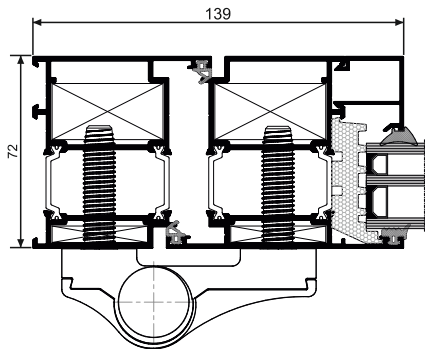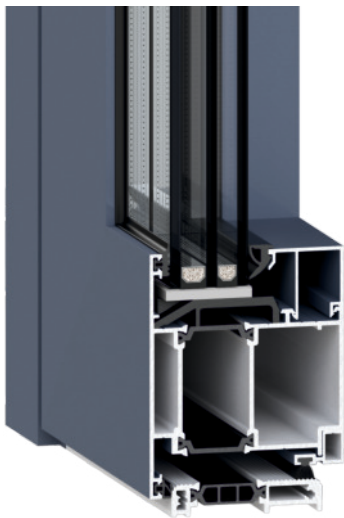

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина рами	72 mm
монтажна глибина стулки	80,4 mm
система ущільнення притвору	триконтурна
термовставка	34
фурнітура	Європаз V.01 «Тип 1»
монтаж в фасадну систему	+
матеріал ущільнення	синтетичний каучук EPDM
сплав	6063
товщина склопакета	26 - 64 mm
колір профілів	порошкове покриття за шкалою RAL
застосування	вікна та двері, вхідні групи та вітражі в усіх спорудах з високими вимогами до термо- і шумоізоляції

монтажна глибина рами	72 mm
монтажна глибина стулки	72 mm
система ущільнення притвору	двоконтурна
термовставка	28
фурнітура	Європаз V.01 «Тип 1»
монтаж в фасадну систему	+
матеріал ущільнення	синтетичний каучук EPDM
сплав	6063
товщина склопакета	26 - 50 mm
колір профілів	порошкове покриття за шкалою RAL

ЕКСПЛУАТАЦІЙНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ





звукоізоляція	Rw<36ДБ в залежності від типу скління
повітронепроникність	до 600 Па
коефіцієнт теплопровідності	Uf = 0,62 Вт/м°C
приведений опір теплопередачі Do (СП 4i-16Ar-4-16Ar-4i)	1,02 м²С/Вт
водонепроникність	до 1000 Па
опір вітрового навантаження	до 1100 Па

звукоізоляція	Rw<36ДБ в залежності від типу скління
повітронепроникність	до 600 Па
коефіцієнт теплопровідності	Uf = 0,62 Вт/м°C
приведений опір теплопередачі Do (СП 4i-16Ar-4-16Ar-4i)	1,02 м²С/Вт
водонепроникність	до 1000 Па
опір вітрового навантаження	до 1100 Па




FRAMEX F 50

ФАСАД

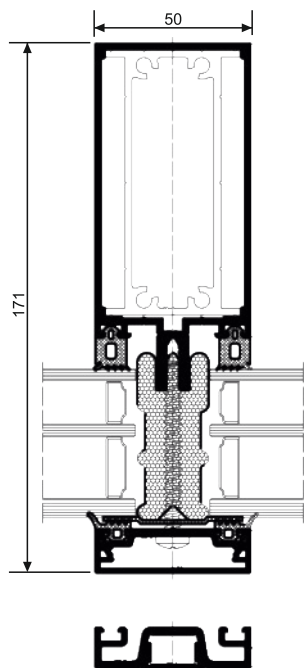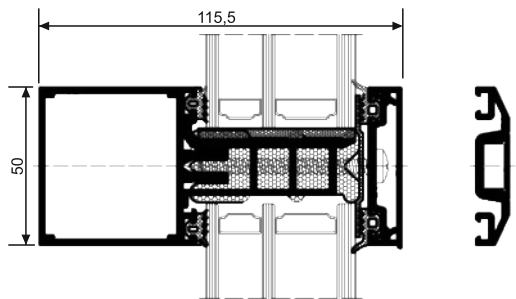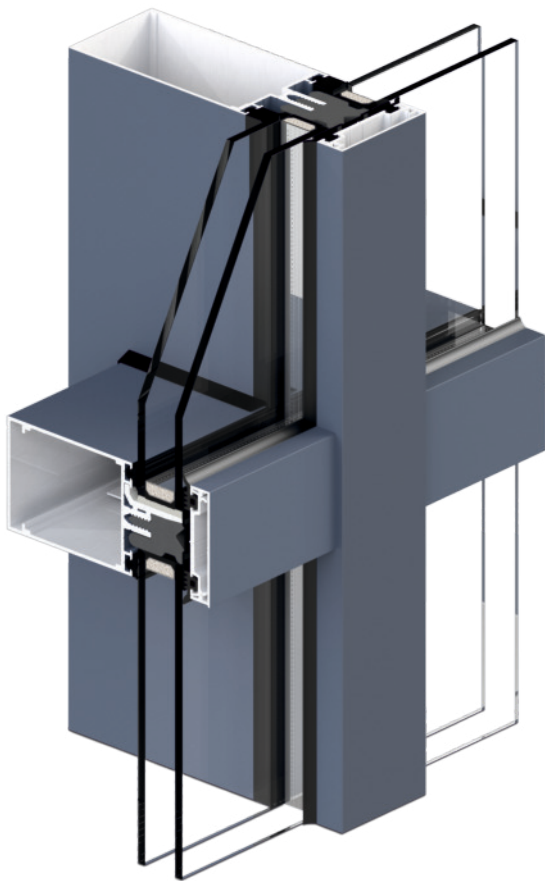

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ




ширина профілю	50 mm
товщина заповнення	4 - 60 mm
стійкість до вітрових навантажень	згідно статичного розрахунку
колір профілів	порошкове покриття за шкалою RAL
застосування	скління фасадів різного ступеню складності як зі звичайними так і з особливо високими вимогами до термо- і шумоізоляції; виготовлення похилих конструкцій, світлових ліхтарів, терас, зимових садів

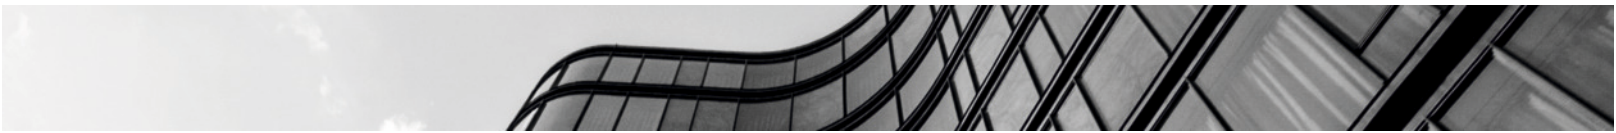





FRAMEX F 46

без терморозриву

ВІКНО

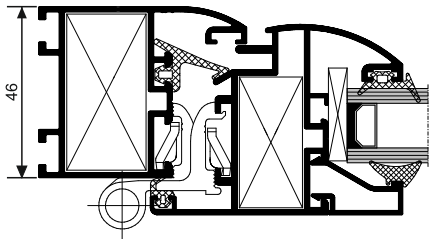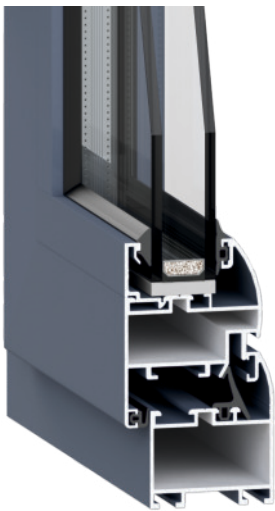

ДВЕРІ

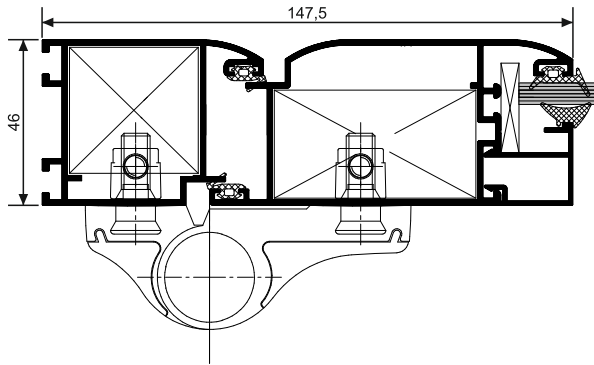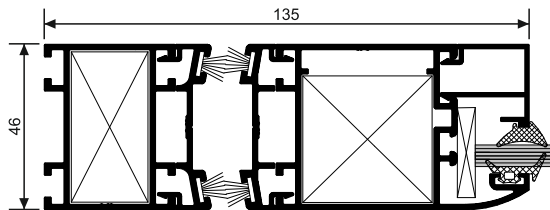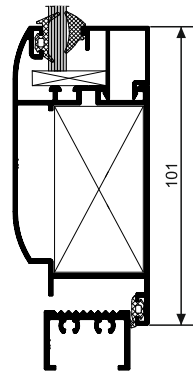

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина рами	46 mm
монтажна глибина стулки	51,3 mm
система ущільнення притвору	двоконтурна
фурнітура	Європаз V.02 «Тип 3»
монтаж в фасадну систему	+
матеріал ущільнення	синтетичний каучук EPDM
сплав	6063
товщина склопакета	до 24 mm
скло	6, 8, 10, 12 mm
колір профілів	порошкове покриття за шкалою RAL

застосування

вікна та двері, вхідні групи та вітражі в спорудах без вимог до термо- і шумоізоляції; скління балконів, неопалюваних лоджій, терас та веранд; внутрішні двері в квартирах та офісах


монтажна глибина рами	46 mm
монтажна глибина стулки	46 mm
система ущільнення притвору	двоконтурна
фурнітура	Європаз V.02 «Тип 3»
монтаж в фасадну систему	+
матеріал ущільнення	синтетичний каучук EPDM
сплав	6063
товщина склопакета	до 24 mm
скло	6, 8, 10, 12 mm
колір профілів	порошкове покриття за шкалою RAL







FRAMEX F 38

без терморозриву

ВІКНО



ДВЕРІ

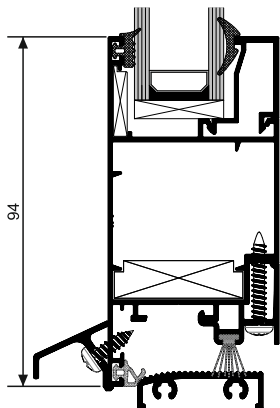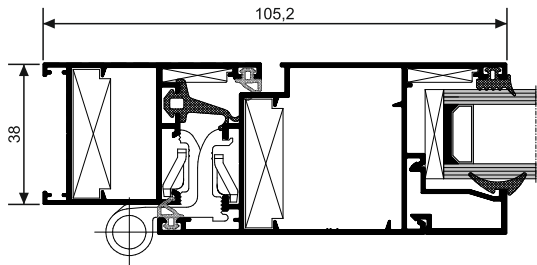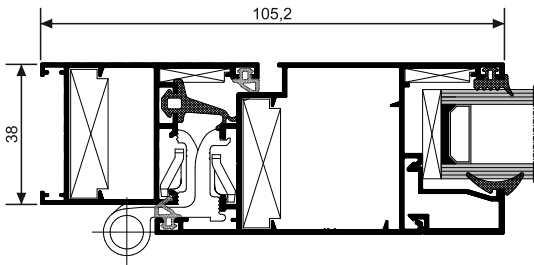

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина рами	38 mm	монтажна глибина рами	38 mm
монтажна глибина стулки	46 mm	монтажна глибина стулки	46 mm
система ущільнення притвору	двоконтурна	система ущільнення притвору	двоконтурна
фурнітура	Європаз V.01 «Тип 1»	фурнітура	Європаз V.01 «Тип 1»
монтаж в фасадну систему	+	монтаж в фасадну систему	+
матеріал ущільнення	синтетичний каучук EPDM	матеріал ущільнення	синтетичний каучук EPDM
сплав	6063	сплав	6063
товщина склопакета	до 24 mm	товщина склопакета	до 24 mm
скло	6, 8, 10, 14, 16 mm	скло	6, 8, 10, 14, 16 mm
колір профілів	порошкове покриття за шкалою RAL	колір профілів	порошкове покриття за шкалою RAL




застосування вікна та двері, входні групи та вітражі в спорудах без вимог до термо- і шумоізоляції; скління балконів, неопалюваних лоджій, терас та веранд; внутрішні двері в квартирах та офісах



FRAMEX FTS72

з терморозривом



ПОХИЛО-РОЗСУВНА

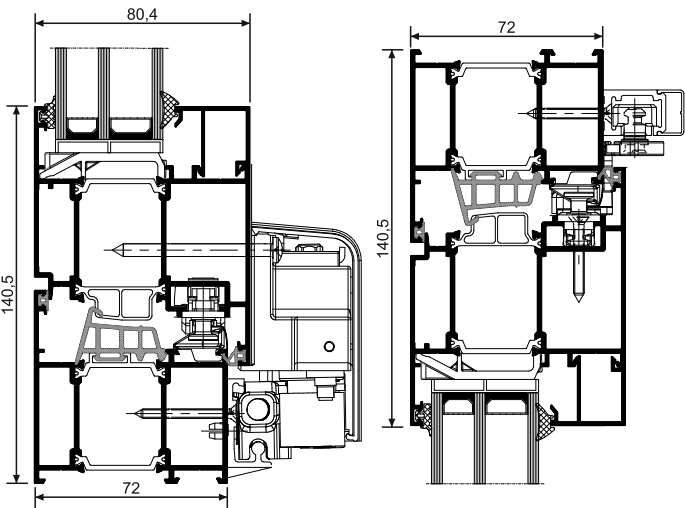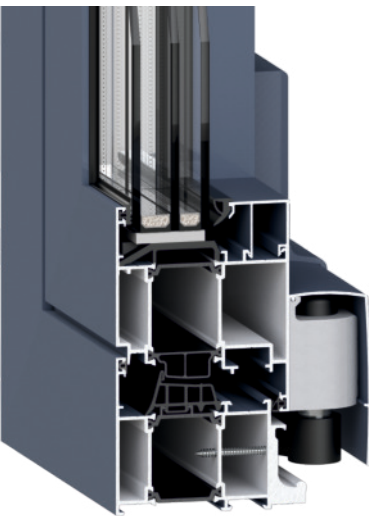

FRAMEX S22

без терморозриву


РОЗСУВНА

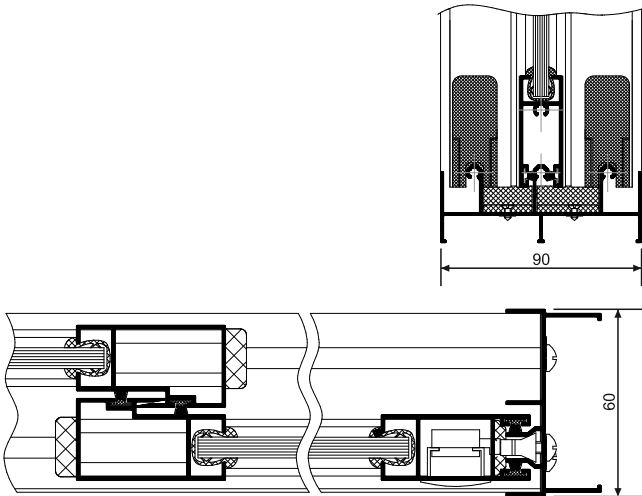

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина рами	72 mm
монтажна глибина стулки	80,4 mm
система ущільнення притвору	триконтурна
термовставка	34
фурнітура	Roto
монтаж в фасадну систему	+
матеріал ущільнення	синтетичний каучук EPDM
сплав	6063
товщина склопакета	26 - 64 mm
колір профілів	порошкове покриття за шкалою RAL
застосування	розсувні вікна та двері для котеджів, терас, балконів, зимових садів та веранд в спорудах з високими вимогами до термо- і шумоізоляції





монтажна глибина рами	60/90 mm
максимальний розмір стулки	900x2100 mm
система ущільнення	щіткове ущільнення
ролики	одинарні, подвійні
ручки	односторонні, двосторонні з замком
скло	4, 5, 6 mm
колір профілів	порошкове покриття за шкалою RAL
застосування	комплексне скління балконів, неопалюваних лоджій, терас та веранд; внутрішні розсувні двері в квартирах та офісах

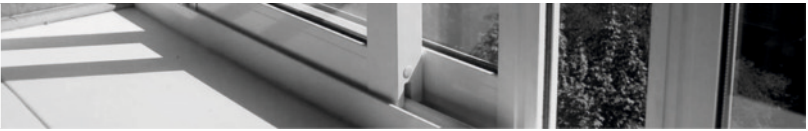

FRAMEX HST 160


з терморозривом

ПІДЙОМНО-РОЗСУВНА

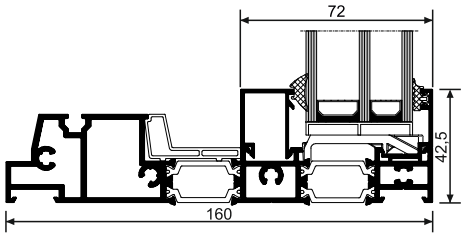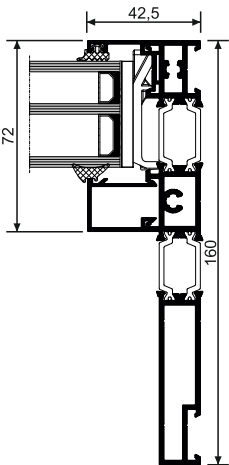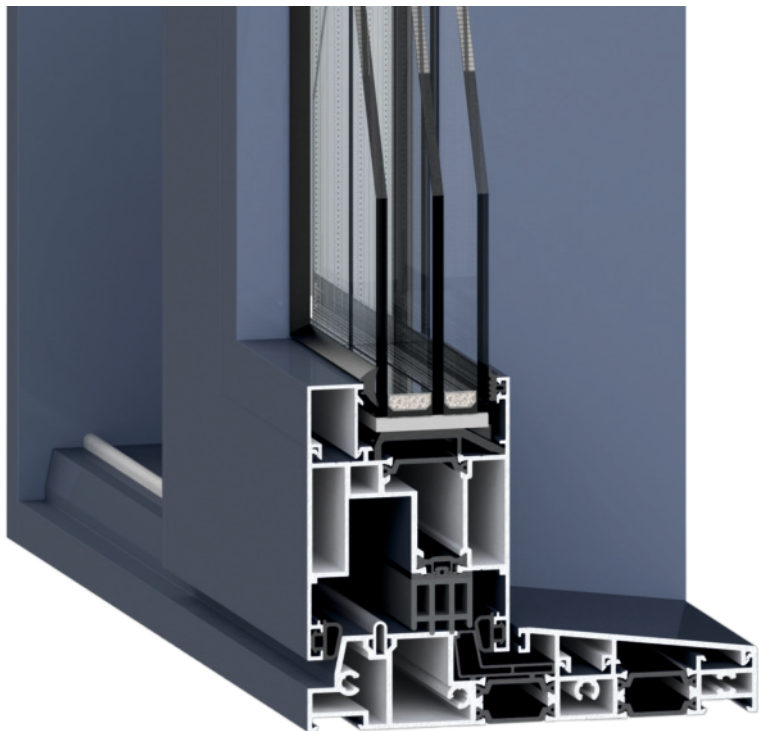

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

монтажна глибина рами	160 mm
максимальний розмір стулки	3000x3000 mm
система ущільнення	синтетичний каучук - EPDM
ролики	подвійні ролики системи GU
ручки	односторонні та двосторонні з замками
товщина склопакета	26-64 mm
колір профілів	порошкове покриття за шкалою RAL
застосування	розсувні двері для відкривання особливо великих просторів в приміщеннях з високими вимогами до термо- і шумоізоляції: котеджі, зимові сади, квартири, тераси, офіси

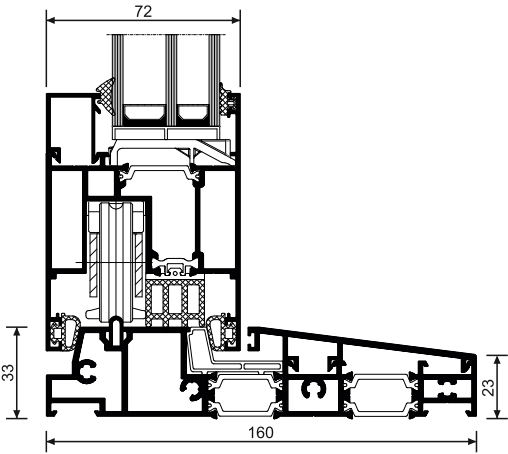

FRAMEX FN 55

НАВІСНИЙ ВЕНТИЛЬОВАНИЙ ФАСАД



ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

товщина стінки направляючих	>2 мм
товщина кронштейну	3 - 4 мм
виліт плеча кронштейнів	80 - 330 мм
максимальна висота конструкції	73,5 м
застосування	монтаж навісних фасадних систем на споруджуваних і реконструйованих будинках різних рівнів складності

ПІДСИСТЕМА ДЛЯ КАМ'ЯНОЇ ПЛИТИ



монтаж на профілі прихованого кріплення

ПІДСИСТЕМА ДЛЯ КОМПОЗИТНОЇ КАСЕТИ




монтаж на направляючі з втулкою, монтаж на направляючі під квадрат

ПІДСИСТЕМА ДЛЯ HPL-ПАНЕЛІ




монтаж на аграфи

ПІДСИСТЕМА ДЛЯ КЕРАМОГРАНІТУ

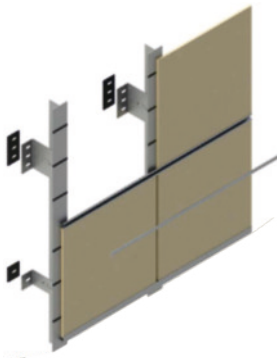



монтаж на клямери, монтаж на притисну планку

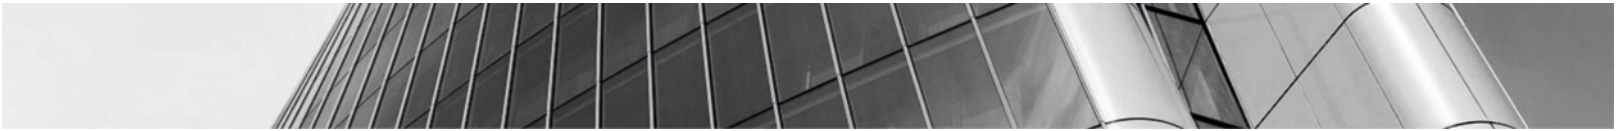

FRAMEX 40

скляні перегородки


КЛЕМНИЙ ПРОФІЛЬ

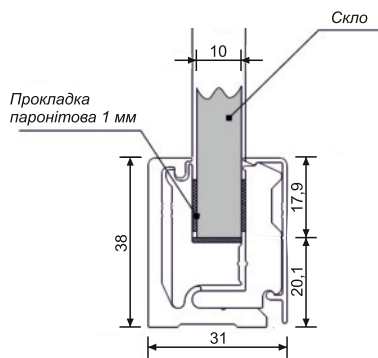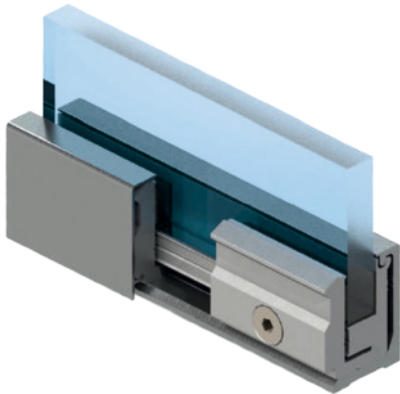

FRAMEX 110

скляні огорожі

GLASS-LINE

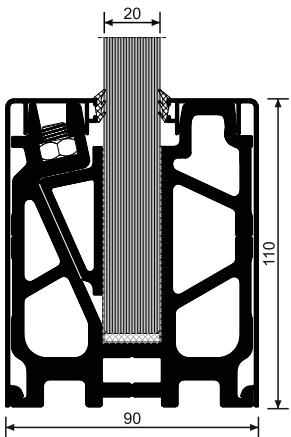

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

максимальна висота скла	3500 mm
товщина скла (триплекс)	8 - 10 mm
колір профілів	порошкове покриття за шкалою RAL
застосування	зонування робочого простору приміщень будь-якого призначення: офіси, торгові центри, квартири; облаштування вітрин магазинів всередині та ззовні приміщень

максимальна висота скла	1100 mm
товщина скла (триплекс)	13 - 21 mm
граничне навантаження на погонний метр огорожі	300 кг
матеріал ущільнення	синтетичний каучук EPDM
колір профілів	порошкове покриття за шкалою RAL
застосування	огородження балконів, терас, розмежування території всередині та ззовні приміщень







ЕКСПОРТ ПРОДУКЦІЇ



Німеччина
Австрія
Швейцарія
Швеція
Нідерланди
Латвія
Литва
Італія
Угорщина
Польща

ТОВ «КОНТИНЕНТ-ГРУП»
20708, Черкаська обл., м. Сміла
вул. Мазура, 24/7
тел.: 0 800 21 00 21

MEETING SHOWROOM FRAMEX
м. Київ,
вул. Іллінська, 8
блок 1 - БЦ «ILLINSKY»