

## Наклоняемый монтажный стол

45.07

с боковыми вырезами для удобной работы с узкими элементами



### Применение:

При изготовлении окон из дерева, алюминия и ПВХ

Могут выполняться следующие операции

- Перевод элементов из горизонтального в вертикальное положение
- Вставка уплотнителя и монтаж ответных планок на рамах
- Навешивание створок на рамы
- Стеклопакеты створок
- Монтаж дополнительных профилей
- Нестандартные обработки


### Стандартное исполнение:

- Пневмонаклон
- Откидная опорная роликовая консоль, шириной 100 мм
- Рабочая поверхность стола из плит лёгкого скольжения.
- Боковые вырезы


### Дополнительная оснастка:

- Фиксирующий пневмоцилиндр
- Ходовая часть
- Верхняя выдвижная опорная планка (1700 -2200 мм)
- Пневматически-откидная опорная роликовая консоль
- Устройство пневмоподъёма
- Рабочая поверхность щёточная или из фетра

Изображение с ходовой частью и выдвжной верхней планкой

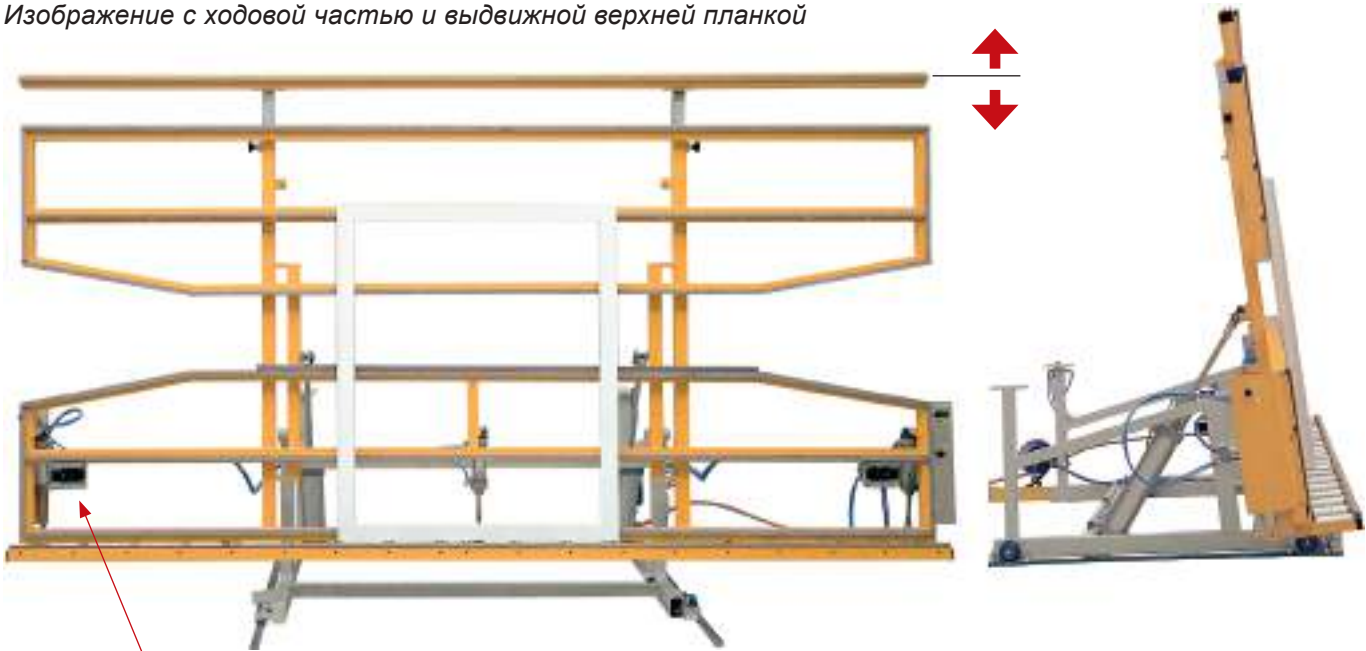

Пневматический фиксирующий цилиндр

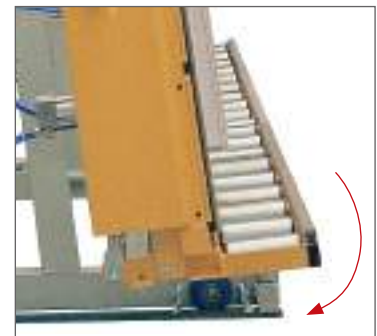

Пневматически-откидная опорная роликовая консоль

Наклоняемый монтажный стол в стандартном исполнении	Рабочая длина: 2600 мм	45.07V004
	Рабочая длина: 3000 мм	45.07V005
	Рабочая длина: 3600 мм	45.07V006
	Рабочая длина: 4000 мм	45.07V007
Устройство пневмоподъёма, подъём = 500 мм	Рабочая длина до 2600 мм	45.07K009
	Для рабочей длины до 4000 мм	45.07K010
Цилиндр для фиксации с ручным управлением	Ширина профиля до: 105 мм	45.01B020
	Ширина профиля до: 140 мм	45.01B021
Ходовая часть с тормозом; для перемещения по направляющим		36.06K007
Две направляющие		36.06K015