

Положение ручки фиксированное



Базовая безопасность

2.4

Планка стопорная согласно профилю



Планка ножниц

Комплектация фурнитуры в зависимости от размеров створки для схем от А до Е

Кол-во Наименование VE Артикул

A B C D E

1 1 1 1 1 Передача угловая 1 MV 100 6-32021-00-0-1

Планка ножниц – удлинитель 500 [2]

FFB [1]

Планка MV

1 1 280- 400 350 10 6-31512-03-0-1

1 1 401- 500 350 10 6-31512-03-0-1

1 1 501- 750 590 10 6-31512-06-0-1

1 1 1 1 1 751- 950 840 1 10 6-31512-08-0-1

1 1 1 1 1 951-1200 1040 1 10 6-31512-10-0-1

1 1 1 1 1201-1450 1290 1 10 6-31512-12-0-1

1 1 1451-1600 1290 1 10 6-31512-12-0-1

1 1 1451-1600 500 1 10 6-32142-00-0-1 - удлинитель 500

Передача

FFH [1], [3]

Планка MV G

15 GK

7,5 GK

1 1 350- 450 390 155 10 G-22120-00-0-1

1 1 451- 550 390 155 10 G-22121-00-0-1 G-22141-00-0-1

1 1 551- 720 560 200 10 G-22122-00-0-1 G-22142-00-0-1

1 1 1 1 721- 850 690 1 250 10 G-22123-00-0-1 G-22143-00-0-1

1 1 1 1 851-1100 940 1 400 10 G-22124-00-0-1 G-22144-00-0-1

1 1 1 1 1101-1350 1190 1 500 10 G-22125-00-0-1 G-22145-00-0-1

1 1 1351-1600 1440 2 600 10 G-22127-00-0-1 G-22147-00-0-1

1 1 1601-1850 1690 3 600 10 G-22128-00-0-1 G-22148-00-0-1

1 1851-2100 1940 3 980 10 G-22133-00-0-1 G-22153-00-0-1

1 2101-2350 2190 4 980 10 G-22134-00-0-1 G-22154-00-0-1

Запор средний DK поворотного-откидного нижний

FFB

Планка MV

1 1 280- 750 215 1 10 6-32012-00-0-1

1 1 751- 950 530 2 10 6-32076-05-0-1

1 1 951-1200 740 2 10 6-32076-07-0-1

1 1 1201-1600 1050 3 10 6-32076-10-0-1

Запор средний – со стороны петель

FFH

Планка MV

1 1 721-1100 530 1 10 6-32075-05-0-1

1 1 1101-1350 740 1 10 6-32075-07-0-1

1 1 1351-1850 1190 2 10 6-32075-12-0-1

1 1851-2100 1450 2 10 6-32075-15-0-1

1 2101-2350 1890 3 10 6-32075-19-0-1

1 1 1 1 1 Планка стопорная Se – с функцией откидывания

100 (согласно профилю)

Планки стопорные – под грибовидный ролик

100 (согласно профилю)

FFH / FFB 280-750 751-1200 1201-1450 1451-1600

350- 720 1 3 4 5

721-1350 3 5 6 7

1351-1600 5 7 8 9

1601-2100 6 8 9 10

2101-2350 8 10 11 12

- [1] FFB 280-400 & FFB >450 только с угловой передачей SLK 6-32224-00-0-1
FFB>400 & FFB 350-450 только с угловой передачей SLK 6-32224-00-0-1
FFB280-400 & FFB 350-450 только с угловой передачей S 6-32238-00-0-1
- [2] Удлинитель 500 может укорачиваться на 250 мм
- [3] Передача GK может укорачиваться под нижний наконечник с функцией откидывания 6-32155-01/02/03-0-1 и стандартную стопорно-откидную планку согласно профилю.

Передача угловая Планка стопорная согласно профилю

Передача 15 GK Планки стопорные согласно профилю

Запор средний Планки стопорные согласно профилю

Запор средний 215 DK поворотного-откидного

Запор средний DK поворотного-откидного

Планка стопорная Se с функцией откидывания согласно профилю

Планка стопорная согласно профилю

Положение ручки фиксированное



**Базовая
безопасность**

Запор средний
Планки стопорные
согласно профилю



Наконечник 90°
Планка
стопорная
согласно
профилю

**Комплектация фурнитуры
в зависимости от размеров створки для схем от А до Е**

Количество		Наименование	VE	Артикул	
A	B C D E				
1	1 1 1 1	Наконечник 90° с роликом	1 MV	100	6-32104-00-0-1
		Передача		15 GK	7,5 GK
		FFH	Планка	MV G	
1	1	451- 550	390	155	10 G-22121-00-0-1 G-22141-00-0-1
1	1	551- 720	560	200	10 G-22122-00-0-1 G-22142-00-0-1
1	1 1 1	721- 850	690	1 250	10 G-22123-00-0-1 G-22143-00-0-1
1	1 1 1	851-1100	940	1 400	10 G-22124-00-0-1 G-22144-00-0-1
1	1 1	1101-1350	1190	1 500	10 G-22125-00-0-1 G-22145-00-0-1
1	1	1351-1600	1440	2 600	10 G-22127-00-0-1 G-22147-00-0-1
1	1	1601-1850	1690	3 600	10 G-22128-00-0-1 G-22148-00-0-1
1	1	1851-2100	1940	3 980	10 G-22133-00-0-1 G-22153-00-0-1
1	1	2101-2350	2190	4 980	10 G-22134-00-0-1 G-22154-00-0-1
		Запор средний – верхний			
		FFB	Планка	MV	
1	1	751- 950	530	1	10 6-32075-05-0-1
1	1	951-1200	740	1	10 6-32075-07-0-1
1	1	1201-1600	1050	2	10 6-32075-10-0-1
		Запор средний поворотный нижний			
		FFB	Планка	MV	
1	1	280- 750	215	1	10 6-32010-00-0-1
1	1	751- 950	530	2	10 6-32008-05-0-1
1	1	951-1200	740	2	10 6-32008-07-0-1
1	1	1201-1600	1050	3	10 6-32008-10-0-1
1	1 1 1 1	Планка стопорная Se – с функцией откидывания			100 (согласно профилю)
		Планки стопорные – под грибовидный ролик			100 (согласно профилю)
		FFH / FFB	280-750	751-1200	1201-1600
		451- 720	1	3	5
		721-1350	2	4	6
		1351-1600	3	5	7
		1601-2100	4	6	8
		2101-2350	5	7	9

Передача 15 GK
Планки
стопорные
согласно
профилю



Запор средний 215

Запор средний поворотный



Планка стопорная Se с функцией откидывания согласно профилю

Планки стопорные согласно профилю

Положение ручки фиксированное

Базовая безопасность




Комплектация фурнитуры в зависимости от размеров створки для схем от А до Е

Количество	Наименование	VE	Артикул				
A	B	C	D	E			
1	1	1	1	1	Наконечник 180° без ролика	100	6-32303-00-0-1
Передача фальцевая рычажная ZH-GK							
		FFH	Планка MV	G			
1	1	470- 720	560	230	10	G-22180-00-0-1	
1	1	721- 850	690	1	230	10 G-22181-00-0-1	
1	1	851-1100	940	1	230	10 G-22182-00-0-1	
1	1	1101-1350	1190	1	230	10 G-22183-00-0-1	
1	1	1351-1600	1440	2	230	10 G-22184-00-0-1	
1	1	1601-1850	1690	3	230	10 G-22185-00-0-1	
		1	1851-2100	1940	3	516	10 G-22186-00-0-1
		1	2101-2350	2190	4	516	10 G-22187-00-0-1
Запор средний поворотный							
		FFB	Планка MV				
2	2	280- 750	215	1	10	6-32010-00-0-1	
	2	751- 950	530	2	10	6-32008-05-0-1	
	2	951-1200	740	2	10	6-32008-07-0-1	
	2	1201-1600	1050	3	10	6-32008-10-0-1	
1	1	1	1	1	100	Планка стопорная Se – с функцией откидывания (согласно профилю)	
Планки стопорные – под грибовидный ролик (согласно профилю)							
		FFH / FFB	280-750	751-1200	1201-1600		
			470-2350	1	3	5	

Наконечник 180°

Передача фальцевая рычажная ZH-GK

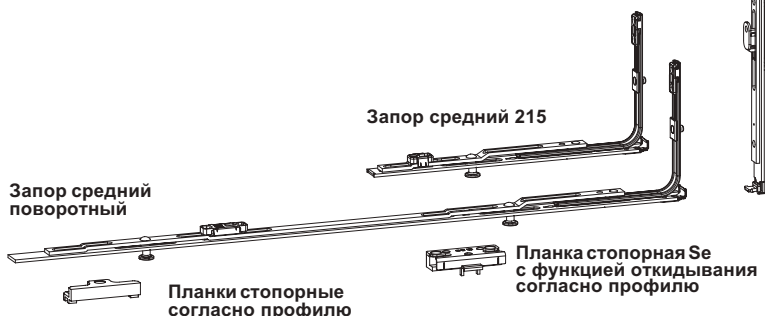

2.4

Положение ручки фиксированное



**Базовая
безопасность**

Запор средний
поворотный
Планки стопорные
согласно профилю



Запор средний 215

**Комплектация фурнитуры
в зависимости от размеров створки для схем от А до Е**

Количество		Наименование	VE		Артикул
А	В С D E				
1	1 1 1 1 1	Наконечник 90° без ролика	100		6-32624-00-0-1
		Передача FFH	15 GK		7,5 GK
		Планка MV G			
1	1	451- 550	390	155	10 G-22121-00-0-1 G-22141-00-0-1
1	1	551- 720	560	200	10 G-22122-00-0-1 G-22142-00-0-1
1	1 1 1 1	721- 850	690	1 250	10 G-22123-00-0-1 G-22143-00-0-1
1	1 1 1 1	851-1100	940	1 400	10 G-22124-00-0-1 G-22144-00-0-1
	1 1	1101-1350	1190	1 500	10 G-22125-00-0-1 G-22145-00-0-1
	1 1	1351-1600	1440	2 600	10 G-22127-00-0-1 G-22147-00-0-1
	1 1	1601-1850	1690	3 600	10 G-22128-00-0-1 G-22148-00-0-1
	1	1851-2100	1940	3 980	10 G-22133-00-0-1 G-22153-00-0-1
	1	2101-2350	2190	4 980	10 G-22134-00-0-1 G-22154-00-0-1
		Запор средний поворотный FFH	Планка MV		
2	2	280- 750	215	1	10 6-32010-00-0-1
	2 2	751- 950	530	2	10 6-32008-05-0-1
	2 2	951-1200	740	2	10 6-32008-07-0-1
	2 2	1201-1600	1050	3	10 6-32008-10-0-1
1	1 1 1 1 1	Планка стопорная Se – с функцией откидывания			100 (согласно профилю)
		Планки стопорные – под грибовидный ролик			100 (согласно профилю)
		FFH / FFH	280-750	751-1200	1201-1600
			451-2350	1	3 5

Наконечник 90°

Передача 15 GK

Запор средний 215

Запор средний поворотный

Планки стопорные согласно профилю

Планка стопорная Se с функцией откидывания согласно профилю

Положение ручки переменное



Базовая безопасность

Планка стопорная согласно профилю



Планка ножниц

Комплектация фурнитуры в зависимости от размеров створки для схем от А до Е


Количество		Наименование	VE		Артикул
A	B C D E		VE	Артикул	
1	1 1 1 1	Передача угловая 1 MV	100	6-32021-00-0-1	
1	1 1 1 1	Наконечник 180° нижний без ролика	100	6-32303-00-0-1	
Планка ножниц – удлинитель 500 [2]					
		FFB	Планка MV		
1	1	401- 500	350	10	6-31512-03-0-1
1	1	501- 750	590	10	6-31512-06-0-1
1	1 1 1 1	751- 950	840	1	10 6-31512-08-0-1
1	1 1 1 1	951-1200	1040	1	10 6-31512-10-0-1
1	1 1 1 1	1201-1450	1290	1	10 6-31512-12-0-1
	1 1	1451-1600	1290	1	10 6-31512-12-0-1
	1 1	1451-1600	500	1	10 6-32142-00-0-1-удлинитель 500
Передача					
		FFH	Планка MV	15 GV	7,5 GV
1	1	480- 590	270	240- 295	10 G-22080-00-0-1 G-22100-00-0-1
1	1	591- 750	430	295- 375	10 G-22081-00-0-1 G-22101-00-0-1
1	1	751-1200	880	1 375- 600	10 G-22082-00-0-1 G-22102-00-0-1
	1	951-1450	1130	1 475- 725	10 G-22083-00-0-1 G-22103-00-0-1
	1 1	1201-1700	1380	2 600- 850	10 G-22084-00-0-1 G-22104-00-0-1
	1 1	1451-1950	1630	2 725- 975	10 G-22085-00-0-1 G-22105-00-0-1
	1	1951-2450	2130	3 975-1225	10 G-22086-00-0-1 G-22106-00-0-1
Запор средний DK – нижний поворотного-откидной					
		FFB	Планка MV		
1	1	280- 750	215	1	10 6-32012-00-0-1
	1 1	751- 950	530	2	10 6-32076-05-0-1
	1 1	951-1200	740	2	10 6-32076-07-0-1
	1 1	1201-1600	1050	3	10 6-32076-10-0-1
Запор средний – со стороны петель					
		FFH	Планка MV		
1	1	751-1100	530	1	10 6-32075-05-0-1
1	1	1101-1350	740	1	10 6-32075-07-0-1
1	1	1351-1700	1190	2	10 6-32075-12-0-1
	1	1701-2100	1450	2	10 6-32075-15-0-1
	1	2101-2450	1890	3	10 6-32075-19-0-1
1	1 1 1 1 1	Планка стопорная Se – с функцией откидывания	100	(согласно профилю)	
Панки стопорные – под грибовидный ролик					
		100 (согласно профилю)			
		FFH / FFB	401-750	751-1200	1201-1450 1451-1600
		480- 750	1	3	4 5
		751-1350	3	5	6 7
		1351-1450	4	6	7 8
		1451-1950	5	7	8 9
		1951-2100	6	8	9 10
		2101-2450	7	9	10 11

[2] Удлинитель 500 может укорачиваться на 250 мм

Наконечник 180°



Запор средний 215 DK



Запор средний DK



Планка стопорная Se согласно профилю, функция откидывания



Планка стопорная согласно профилю



Запор средний
Панки стопорные согласно профилю

2.4



Запор средний
Планки стопорные
согласно профилю

Наконечник 90°
Планка
стопорная
согласно
профилю

Передача 15 GV
Планки
стопорные
согласно
профилю

Наконечник
180°

Запор средний 215

Запор средний
поворотный

Планка стопорная Se
с функцией откидывания
согласно профилю

Планки стопорные
согласно профилю


**Комплектация фурнитуры
в зависимости от размеров створки для схем от А до Е**

Количество		Наименование	VE	Артикул
A	B C D E			
1	1 1 1 1 1	Наконечник 90° с роликом 1 MV	100	6-32104-00-0-1
1	1 1 1 1 1	Наконечник 180° без ролика	100	6-32303-00-0-1
		Передача	15 GV	7,5 GV
		FFH Планка MV GV		
1	1	480- 590 270	240- 295 10	G-22080-00-0-1 G-22100-00-0-1
1	1	591- 750 430	295- 375 10	G-22081-00-0-1 G-22101-00-0-1
1	1	751-1200 880 1	375- 600 10	G-22082-00-0-1 G-22102-00-0-1
	1	951-1450 1130 1	475- 725 10	G-22083-00-0-1 G-22103-00-0-1
	1	1201-1700 1380 2	600- 850 10	G-22084-00-0-1 G-22104-00-0-1
	1	1451-1950 1630 2	725- 975 10	G-22085-00-0-1 G-22105-00-0-1
	1	1951-2450 2130 3	975-1225 10	G-22086-00-0-1 G-22106-00-0-1
		Запор средний – верхний		
		FFB Планка MV		
	1 1	751- 950 530 1	10	6-32075-05-0-1
	1 1	951-1200 740 1	10	6-32075-07-0-1
	1 1	1201-1600 1050 2	10	6-32075-10-0-1
		Запор средний – поворотный нижний		
		FFB Планка MV		
1	1 1 1	280- 750 215 1	10	6-32010-00-0-1
	1 1	751- 950 530 2	10	6-32008-05-0-1
	1 1	951-1200 740 2	10	6-32008-07-0-1
	1 1	1201-1600 1050 3	10	6-32008-10-0-1
1	1 1 1 1 1	Планка стопорная Se – с функцией откидывания	100	(согласно профилю)
		Планки стопорные – под грибовидный ролик	100	(согласно профилю)
		FFH / FFV 280-750 751-1200 1201-1600		
		480- 750 1 3 5		
		751-1450 2 4 6		
		1451-1950 3 5 7		
		1951-2450 4 6 8		

Положение ручки переменное




**Базовая
безопасность**

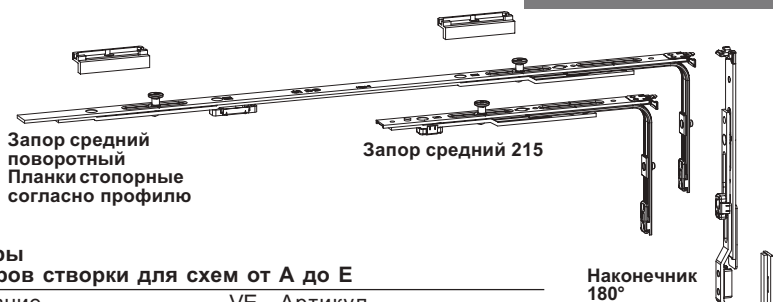

**Комплектация фурнитуры
в зависимости от размеров створки для схем от А до Е**

Количество					Наименование	VE	Артикул
A	B	C	D	E			
2	2	2	2	2	Наконечник 180° без ролика	100	6-32303-00-0-1
Передача фальцевая рычажная ZH-GV							
		FFH	Планка		MV	GV	
1		1			741- 950 630	1	356-536 10 G-22170-00-0-1
1	1	1	1		951-1450 1130	1	310-560 10 G-22171-00-0-1
1	1	1	1		1451-1950 1630	2	310-560 10 G-22172-00-0-1
	1		1		1951-2450 2130	3	310-560 10 G-22173-00-0-1
Запор средний							
		FFB	Планка		MV		
2	2			2	280- 750 215	1	10 6-32010-00-0-1
	2	2			751- 950 530	2	10 6-32008-05-0-1
	2	2			951-1200 740	2	10 6-32008-07-0-1
	2	2			1201-1600 1050	3	10 6-32008-10-0-1
1	1	1	1	1	Планка стопорная Se – с функцией откидывания	100	(согласно профилю)
Планки стопорные – под грибовидный ролик							
						100	(согласно профилю)
FFH / FFB		280-750	751-1200	1201-1600			
741-2450		1	3	5			

Передача
фальцевая
рычажная
ZH-GV

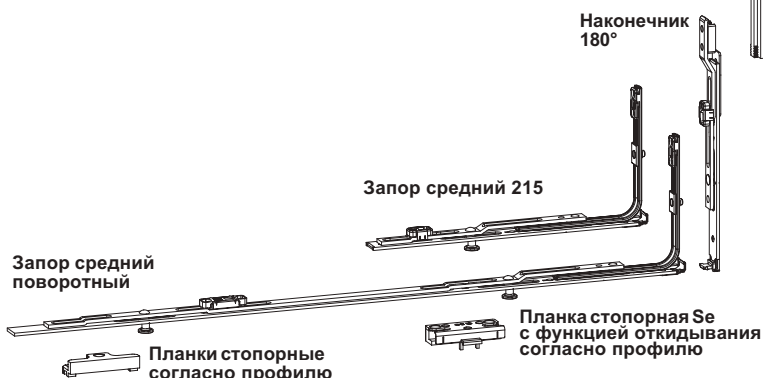

Положение ручки переменное



**Базовая
безопасность**

Запор средний
поворотный
Планки стопорные
согласно профилю



Запор средний 215


**Комплектация фурнитуры
в зависимости от размеров створки для схем от А до Е**

Количество		Наименование	VE		Артикул
A	B C D E				
1	1 1 1 1 1	Наконечник верхний 90° без ролика	100		6-32624-00-0-1
1	1 1 1 1 1	Наконечник нижний 180° без ролика	100		6-32303-00-0-1
		Передача	15 GV		7,5 GV
		FFH	Планка MV	GV	
1	1	480- 590 270	240- 295	10	G-22080-00-0-1
1	1	591- 750 430	295- 375	10	G-22081-00-0-1
1	1	751-1200 880	375- 600	10	G-22082-00-0-1
1	1	951-1450 1130	475- 725	10	G-22083-00-0-1
1	1	1201-1700 1380	600- 850	10	G-22084-00-0-1
1	1	1451-1950 1630	725- 975	10	G-22085-00-0-1
	1	1951-2450 2130	975-1225	10	G-22086-00-0-1
		Запор средний Se			
		FFB	Планка MV		
2	2	280- 750 215	1	10	6-32010-00-0-1
	2	751- 950 530	2	10	6-32008-05-0-1
	2	951-1200 740	2	10	6-32008-07-0-1
	2	1201-1600 1050	3	10	6-32008-10-0-1
1	1 1 1 1 1	Планка стопорная Se – с функцией откидывания			
				100	(согласно профилю)
		Планки стопорные – под грибовидный ролик			
				100	(согласно профилю)
Передача 15 GV		FFH / FFB	280-750	751-1200	1201-1600
			480-2450	1	3
					5

Наконечник 90°

Передача 15 GV

Наконечник
180°

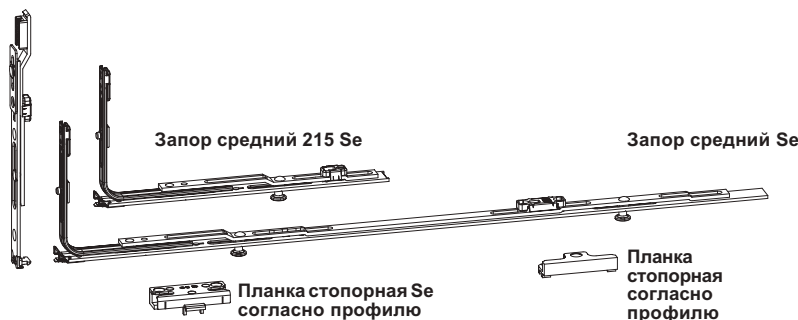

Запор средний 215 Se

Запор средний Se

Планка стопорная Se
согласно профилю

Планка
стопорная
согласно
профилю